

Shell GADUS

LUBE-SHUTTLE®-VETPATRONEN



Apparatuur smeren met een standaard vetpistool is een vieze en tijdrovende klus. Het is iets om tegenop te zien en het wordt soms ook overgeslagen. De gevolgen van onvoldoende smering kunnen ernstig zijn: Extra kosten door snellere slijtage, onverwacht onderhoudswerk en voortijdig uitvallen van apparaten tasten de winstgevendheid van een bedrijf aan.

Er is echter een alternatief voor het efficiënt smeren van apparatuur: Lube-Shuttle®-vetpatronen met schroefstelsysteem. Nu Shell Gadus smeermiddelen verkrijgbaar zijn als vetpatroon profiteert u zowel van de voordelen van onze hoogwaardige smeermiddelen als van de zeer betrouwbare en gebruiksvriendelijke Lube-Shuttle®-vetpatronen met schroefstelsysteem.



VOORDELEN VAN DIT SYSTEEM

Lube-Shuttle® is veilig en gemakkelijk te gebruiken

- Geen af te scheuren dop en geen gereedschap nodig om het patroon te openen en na gebruik te sluiten. Dat betekent minder afval en weinig risico dat het vet verontreinigd raakt of lekt op apparatuur, gereedschap en kleding.
- Het vetpatroon is snel en zonder knoeien aan te brengen en af te nemen, ontluchten is niet nodig.
- Stabiele schroefkop; de kans dat de schroefkop af breekt is minder dan bij andere schroefsystemen.
- Betere bescherming van het vetpatroon door de metalen behuizing van het vetpistool.
- In het vetpistool is te zien welke vetsoort wordt gebruikt en de beschikbare hoeveelheid is makkelijk te controleren.

Vacuümsysteem met aanvullende zuiger maakt het pistool gemakkelijk te gebruiken


- Het patroon is een afgesloten systeem en werkt met een zuiger en vacuüm, zodat de zware veer en zuiger, zoals in een standaard vetpistool, niet nodig zijn.
- Even drukken op de achterkant is voldoende om de vetstroom op gang te brengen (er hoeft geen veer ingedrukt te worden, dus er is geen kracht nodig).
- De vetstroom is gelijkmatig, zelfs als het vet minder vloeibaar is.



1 Schroef de dop eraf



2 Duw een klein beetje vet uit de hals van de buis



3 Schroef het patroon in het pistool


Meerder systeemcomponenten verkrijgbaar

- Adapters verkrijgbaar voor Fuchs-, Kajo- en Lincoln-systemen.
- Handmatige vetpistolen voor zowel een- als tweehandig gebruik, vetpistolen die werken op batterijen en vetpistolen die werken met perslucht.
- Lube-Shuttle® vetspuit LubeJet-eco werkt met perslucht en wordt gebruikt voor het smeren van kettingen, staalkabels, open tandwielen, rails, telescoopgieken, enzovoort.
- Verschillende slangen, buizen, aansluitingen en koppelingen.

Milieuvriendelijk

- Het ontwerp van de zuiger minimaliseert lekkages en zorgt dat het vet in het patroon vrijwel volledig gebruikt wordt, wat tijd, geld en middelen bespaart.
- Lube-Shuttle® patronen zijn recyclebaar. Ze worden gemaakt plastic met een laag onzuiverheidsgehalte en er blijft weinig vet achter in het lege patroon. Dat verzekert optimale recycling en bescherming van het milieu.

Past in alle vetpistolen:

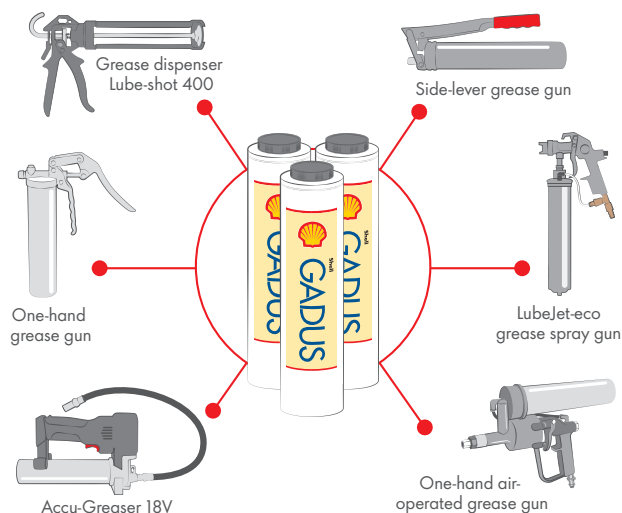

AANVANKELIJK VERKRIJGBARE VETSOORTEN

SOORT	TYPE	TOEPASSINGEN
Shell Gadus S1 V220 2	Multifunctioneel vet voor extreme druk	
Shell Gadus S2 V100 3	Hoogwaardig multifunctioneel vet	
Shell Gadus S2 V220 2	Hoogwaardig multifunctioneel vet voor extreme druk	
Shell Gadus S2 V220AC 2	Hoogwaardig multifunctioneel vet voor extreme druk, roodkleurig en waterbestendig	
Shell Gadus S2 V220AD 2	Waterbestendig, hoogwaardig multifunctioneel vet met vaste smeermiddelen, bestemd voor intensief gebruik	
Shell Gadus S3 V220C 2	Premium multifunctioneel vet voor hoge temperaturen en extreme druk, roodkleurig	
Shell Gadus S5 T460 1.5	Geavanceerd multifunctioneel vet voor hoge temperaturen, met lange levensduur	

- Glijlagers
 Kogellagers
 Elektromotoren
 Natte omgeving
 Hoge bedieningstemperatuur
 Schokbelasting
 Extreme belasting

De vier eigenschappen die van essentieel belang zijn bij het kiezen van het juiste vet voor uw toepassing zijn vermeld in de naam van Shell Gadus-vetsoorten:

- Type verdikkingsmiddel
- Viscositeit olie
- Bedieningsomstandigheden en toepassing
- NLGI-klasse (consistentie)

GEbruikte letters:

- A** = Natte omgeving
C = Gekleurd vet
D = Bevat vaste delen, geschikt voor condities onder schokbelasting
OG = Open tandwielen
Q = Geluiddempende (stille) toepassingen
T = Toepassing bij extreme temperaturen
V = Veelzijdig, multifunctioneel

Shell Gadus is de merknaam van alle smeermiddelen van Shell

Verdikkingsmiddel

Speciale omstandigheden of toepassingen

Shell Gadus S3 V460D 2

Prestatieniveau lopend van S1 tot S5 (hoger is beter)

Viscositeitsklasse olie

NLGI-klasse

Neem voor meer informatie contact op met:

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

Ga naar [shell.com/lubricants](https://www.shell.com/lubricants) om te zien hoe we u kunnen helpen